




### Accessoires en option :

Support sol quatre pieds, prolongateur de cheminée, boîtier commande à distance, câble télécommande au mètre linéaire, enrouleur flexible HP automatique inox, poignée de lavage inox, lance rotative lavage sol, lance avec gicleur rotatif, Lance canon à mousse.

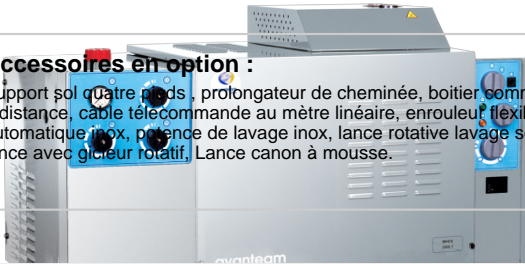

- Pompe radiale avec trois pistons céramique et montage avec flector.
- Commande à distance par arrêt stop total temporisé.

### Points forts:

- La poignée pistolet et la lance sont équipées du raccord M 22 qui permet de faire pivoter la lance même pendant la phase de travail. Cela permet également de changer de lance sans arrêter le matériel.
- Poignée pistolet avec système anti-vrille flexible HP.
- Tuyau haute pression 10 mètres 2 tresses acier avec raccord rapide à pas de vis.
- Poignée pistolet avec rallonge et raccord M22 pour un changement rapide des accessoires optionnels sans outils et sans arrêter le matériel.
- Châssis et capot inox.
- Cet appareil est équipé du système total stop qui permet de d'arrêter l'appareil au lâcher de poignée. Ce procédé permet une économie non négligeable de consommation de courant électrique, ce qui contribue ainsi à la protection de l'environnement.
- Cet appareil est équipé avec le système de gestion AMSC (Analyse, maintenance, sécurité, contrôle).
- Cet appareil est spécialement conçu pour être installé en poste fixe dans local dédié.

### Accessoires de série :

Poignée pistolet avec rallonge 40 cm, extension de lance simple inox 70 cm, gicleur HP angle 25°, flexible 10 mètres.

### Données techniques

Temps d'utilisation

Type

Energie

Tension

Puissance motrice

Fréquence

Puissance maximale

Accouplement

Pression pompe

Débit d'eau

Vitesse rotationnelle

Matière piston

Type de pompe

Matière culasson

Stop total temporel

Sécurité manœuvre

Sécurité micro

Sécurité manœuvre

Sécurité manœuvre

Sécurité gicleur

Arrêt de sécurité en cas de panne

Compteur horaire

Led manque carburant

Led NHP en marche

Puissance calorifique

Dual moteurs (moteur et brûleur)

Allumage temporel (IBD)

Consommation

Delta de Température 15°C/Sortie à 15°C

Température maximale avec réducteur

Capacité réservoir

Bac tampon réservoir

Capacité bac tampon

Détergent

Bac Détergent

Capacité réservoir litres

Bac Anticalcaire

Longueur de flexible

- Longueur de c
- Enrouleur HP
- Lance HP
- Raccord sortie  
(type-diamètre
- Raccord entré  
(type-diamètre
- Poids
- Dimension, lon
- Dimension, lar
- Dimension, ha
- Niveau Sonore